**Connector**

straight

IP66

PG short-thread

**Verschraubung**

gerade

IP66

PG Kurz-Gewinde

**VND****PMAFIX**

<b>application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>for cable protection systems in a wide range of applications</li> </ul>
<b>material</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>high-grade, specially formulated polyamide 6</li> </ul>
<b>characteristics</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>very high impact resistance</li> <li>vibration-proof connection to PMAFLEX conduits</li> <li>easy mounting: simple conduit push-in inst.</li> <li>high conduit pull-out strength</li> <li>can be easily re-opened with a screwdriver</li> <li>very good chemical properties</li> <li>free from halogens and cadmium</li> <li>fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)</li> </ul>
<b>Ingress protection</b>	IP66 stat. / IP54 dyn.
<b>suitable for</b>	PMAFLEX, PMA Smart Line
<b>colour</b>	black, grey


<b>Einsatzbereich</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>für Kabelschutz in einem breiten Anwendungsgebiet</li> </ul>
<b>Material</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hochwertiges, speziell formuliertes Polyamid 6</li> </ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hervorragende Schlagfestigkeit</li> <li>vibrationssichere Verbindung zu PMAFLEX-Schutzrohren</li> <li>einfachste Montage: Rohr einschieben</li> <li>hohe Wellrohr-Ausreisskräfte</li> <li>einfache Wiederöffnung mit Schraubenzieher</li> <li>sehr gute chemische Eigenschaften</li> <li>halogen- und cadmiumfrei</li> <li>passend zu Rohrprofilen fein (T) und grob (G)</li> </ul>
<b>Dichtheit</b>	IP66 stat. / IP54 dyn.
<b>passend zu</b>	PMAFLEX, PMA Smart Line
<b>Farbe</b>	schwarz, grau

order no.		thread size	conduit size	dimensions in mm (nom.)				weight	packing unit
black	grey	PG	NW	g	Ø D max.	L	sw	kg/100 pcs	PU/pcs
Bestell-Nr.		Gewindegrösse	Rohrgrösse	Dimensionen in mm (nom.)				Gewicht	Verp.-Einheit
schwarz	grau	PG	NW	g	Ø D max.	L	sw	kg/100 Stk.	VE/Stk.
BVND-P07MGT-8	SVND-P07MGT-8	07	07	8.0	16.5	31.5	14	0.4	100
BVND-P070GT-8	SVND-P070GT-8	07	10	8.0	20.0	33.5	17	0.5	100
BVND-P072GT-8	SVND-P072GT-8	07	12	8.0	23.5	36.0	20	0.7	100
BVND-P09MGT-8	SVND-P09MGT-8	09	07	8.0	20.0	31.5	14	0.4	100
BVND-P090GT-8	SVND-P090GT-8	09	10	8.0	20.0	33.5	17	0.5	100
BVND-P092GT-8	SVND-P092GT-8	09	12	8.0	23.5	36.0	20	0.6	100
BVND-P097GT-8	SVND-P097GT-8	09	17	8.0	29.5	44.5	26	1.2	100
BVND-P11MGT-8	SVND-P11MGT-8	11	07	8.0	23.0	31.5	14	0.5	100
BVND-P110GT-8	SVND-P110GT-8	11	10	8.0	23.0	33.5	17	0.5	100
BVND-P112GT-8	SVND-P112GT-8	11	12	8.0	23.5	36.0	20	0.7	100
BVND-P117GT-8	SVND-P117GT-8	11	17	8.0	29.5	44.5	26	1.2	100
BVND-P13MGT-8	SVND-P13MGT-8	13.5	07	8.0	26.0	31.5	14	0.5	100
BVND-P130GT-8	SVND-P130GT-8	13.5	10	8.0	26.0	33.5	17	0.6	100
BVND-P132GT-8	SVND-P132GT-8	13.5	12	8.0	26.0	36.0	20	0.7	100
BVND-P137GT-8	SVND-P137GT-8	13.5	17	8.0	29.5	44.5	26	1.1	100
BVND-P160GT-8	SVND-P160GT-8	16	10	8.0	29.5	33.5	17	0.7	100
BVND-P162GT-8	SVND-P162GT-8	16	12	8.0	27.5	36.0	20	0.9	100
BVND-P163GT-8	SVND-P163GT-8	16	23	8.0	37.0	48.0	32	1.5	50
BVND-P167GT-8	SVND-P167GT-8	16	17	8.0	29.5	44.5	26	1.0	100

Our customer service or local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time  
 Unser Kundendienst oder die lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft

Code reference	Nr.-Schlüssel
B	colour-black Farbe schwarz
S	colour-grey Farbe grau
VN	type straight Typ gerade
D	IP66 IP66
P	thread type Gewindeart
11	thread size Gewindegrösse
2	NW conduit NW Rohr
GT	universal Universal-
	safety clip Sicherheitssperre
8	thread length Gewindelänge

B V N D - P 11 2 GT - 8

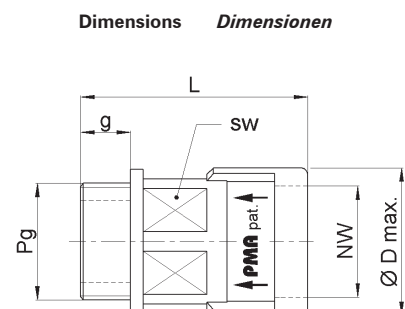

**Connector**

straight

IP66

PG short-thread

**Verschraubung**

gerade

IP66

PG Kurz-Gewinde

**VND**

PMAFIX

properties		unit	value	test method
<i>Eigenschaften</i>		<i>Einheit</i>	<i>Wert</i>	<i>Prüfmethode</i>
<b>Mechanical properties</b>	<b><i>Mechanische Eigenschaften</i></b>			
Tensile modulus	<i>Zug-E-Modul</i>	N/mm <sup>2</sup>	1'200 ... 3'700	ISO 527
Tensile strength	<i>Reissfestigkeit</i>	N/mm <sup>2</sup>	45 ... 65	ISO 527
Notched bar impact test	<i>Kerbschlagzähigkeit</i>	kJ/m <sup>2</sup>	4 ... 20	ISO 180/1C
<b>Thermal properties</b>	<b><i>Thermische Eigenschaften</i></b>			
Temperature range	<i>Temperaturbereich</i>	°C	- 40 ... +105	PMA-Norm DO 9.21-4510
Short-term	<i>Kurzzeitig</i>	°C	+160	
<b>Flame properties</b>	<b><i>Brandeigenschaften</i></b>			
Free from halogens and cadmium	<i>Halogen- und cadmiumfrei</i>		yes <i>ja</i>	DIN 53474
Flame class	<i>Flammklasse</i>		V0 (V2)	UL 94
Glowing wire test	<i>Glühdrahtprüfung</i>	°C	960	EN 60695-2-10
Oxygen index (LOI)	<i>Sauerstoffindex (LOI)</i>	%	> 30	ASTM D 2863
I-classification	<i>I-Klassifizierung</i>		I3	NF F 16-101
Smoke emission class	<i>Rauchgasklassifizierung</i>		F2	NF F 16-101 + 102
<b>Chemical properties</b>	<b><i>Chemische Eigenschaften</i></b>			
please refer to catalogue	<i>ersichtlich in PMAFIX/PMAFLEX-</i>			
PMAFIX/PMAFLEX or <a href="http://www.pma.ch">www.pma.ch</a>	<i>Katalog oder unter <a href="http://www.pma.ch">www.pma.ch</a></i>			
<b>System test</b>	<b><i>Systemprüfung</i></b>			
Ingress protection: System D cone	<i>Dichtheit: System D Konus</i>		IP66 stat./IP54 dyn.	EN 60529 / DIN 40050 / IEC 60529
<b>Content of delivery</b>	<b><i>Lieferumfang</i></b>			
Connector with premounted clip	<i>Verschraubung mit vormontierter Sperre</i>			
<b>Mounting indication</b>	<b><i>Montagehinweis</i></b>			
push-in with a slight twist and pull back slightly to ensure the conduit clicks into place	<i>Einstossmontage mit leichter Drehbewegung und anschliessend leichtem Zurückziehen damit die Hakenelemente optimal einrasten</i>			
Please consider the appropriate <a href="#">assembly instructions</a> on <a href="http://www.pma.ch">www.pma.ch</a>	<i>Bitte beachten Sie die entsprechende <a href="#">Montageanleitung</a> unter <a href="http://www.pma.ch">www.pma.ch</a></i>			



← → push-in / einstossen

The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information and the newest data sheet releases go to: [www.pma.ch](http://www.pma.ch)

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zurich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: [www.pma.ch](http://www.pma.ch)