

PMA

Einteilige Universal-Verbindungsstufe für Wellrohre One-piece Universal Connection splices for flexible conduits



PMAFIX VSGD IP66

Die PMAFIX-Systeme werden aus hochwertig formulierten Polyamiden gefertigt. Das Material ist selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei und zeichnet sich durch eine **hervorragende Schlagfestigkeit** aus.

Diese **einteiligen** PMAFIX-Verbindungen garantieren eine vibrations sichere Verbindung mit PMAFLEX-Schutzrohren. Das System erreicht eine Dichtungsart bis IP66 und bietet folgende Vorteile:

- Einteilige PMAFIX-Verbindung
- Keine Handöffnung möglich
- Passend zu Feinprofil (T) und Grobprofil (G)
- Einfachste Montage: Rohr einschieben
- Wiederöffnung mit Schraubenzieher
- Hohe Ausreisskräfte

Das Produkt findet allgemein in der **Industrie** sowie im **Maschinenbau** Anwendung.

Temperaturbereich : -40°C ... +105°C
kurzzeitig : 160°C

Dichtheit : D = IP66 stat. / IP54 dyn.

Systemzugehörigkeit : PMAFLEX

Farbe : schwarz / grau

PMAFIX VSGD IP66

PMAFIX systems are manufactured from high-grade, specially formulated polyamides. The modified polyamides used by PMA are self-extinguishing, free of halogen and cadmium and are **extremely shock resistant**.

These **one-piece PMAFIX connections** guarantee a vibration free connection to PMAFLEX conduits. An IP rating up to IP66 can be achieved and the system offers the following advantages:

- One-piece PMAFIX connection
- Hand opening not possible
- Fits both fine profile (T) and coarse profile (G) conduits
- Easy mounting: simple conduit push-in installation
- Can be re-opened with a screwdriver
- High pull-out strength values



This product is generally used in **industry** as well as in **machine building**.

Temperature range : -40°C ... +105°C
short-term : 160°C

Ingress protection : D = IP66 stat. / IP54 dyn.

System belonging to : PMAFLEX

Colour : black / grey

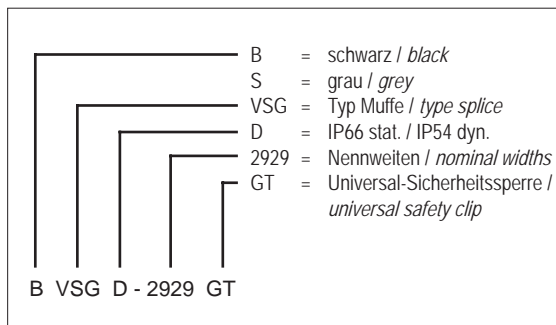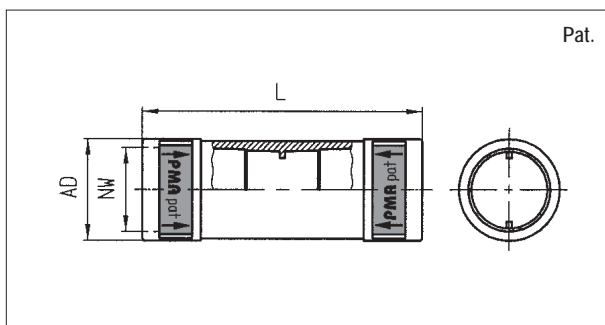

Bestell-Nr.		passend zu NW	Dimensionen in mm (nom.)		Gewicht kg/100 Stk.	VE Stk.
schwarz	grau		L	AD		
Order No.		fits to NW	dimensions in mm (nom.)		weight kg/100 pcs	PU pcs
black	grey		L	AD		
BVSGD-1212GT	SVSGD-1212GT	12	66.0	23.5	1.3	50
BVSGD-1717GT	SVSGD-1717GT	17	89.0	30.0	2.1	50
BVSGD-2323GT	SVSGD-2323GT	23	103.0	37.0	3.7	20
BVSGD-2929GT	SVSGD-2929GT	29	100.0	44.0	4.4	20
BVSGD-3636GT	SVSGD-3636GT	36	130.0	53.0	8.1	10
BVSGD-4848GT	SVSGD-4848GT	48	136.0	61.0	12.6	10

Für Verbindungen unterschiedlicher Rohrgrößen siehe [Datenblatt-Nr. 40039: Universal-Rohradapter AVD IP66](#)
For connections with different conduit sizes please see [data sheet No. 40039: Universal conduit adapter AVD IP66](#)

PMA AG CH-8610 Uster


Tel. : +41 44 905 61 11
Fax : +41 44 905 61 22

E-Mail : verkauf@pma.ch
Home Page : www.pma.ch

PMA

Einteilige
Universal-Verbindungs-*muffe* für Wellrohre
One-piece
Universal Connection splices for flexible conduits

**PMAFIX VSGD IP66**

Eigenschaften	Properties	Einheit Unit	Wert Value	Prüfmethode Test
Mechanische Eigenschaften	Mechanical properties			
Zug-E-Modul	Stress-E-module	N/mm ²	1'200 ... 3'700	ISO 527
Reissfestigkeit	Tensile strength	N/mm ²	45 ... 65	ISO 527
Kerbschlagzähigkeit	Notched bar impact test	kJ/m ²	4 ... 20	ISO 180/1C
Thermische Eigenschaften	Thermal properties			
Temperaturbereich	Temperature range	°C	-40 ... +105	PMA-Norm DO 9.21-4510
Kurzzeitig	Short-term	°C	160	
Brandeigenschaften	Flame properties			
Halogen- und phosphorfrei	Free of halogen and phosphor	-	Ja / Yes	DIN 53474
Flammklasse	Flame class	-	V0 (V2)	UL 94
Glühdrahtprüfung	Light emitting filament check	°C	960	EN 60695-2-10
Sauerstoffindex (LOI)	Oxygen index (LOI)	%	> 30	ASTM D 2863
I-Klassifizierung	I-classification	-	I3	NF F 16-101
Rauchgasklassifizierung	Smoke emission class	-	F2	NF F 16-101 und 102
Chemische Eigenschaften	Chemical properties			
Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, Alkalien, gebräuchliche Lösungsmittel, Glykole, schwache Basen und Säuren	Resistance to fuels, mineral oil, fat, alkalies, common solvents, glycols, weak bases and acids		hervorragend excellent	
Systemprüfung	System test			
Dichtheit: System D mit Konus	Ingress protection: System D with Konus		IP66 stat. / IP54 dyn.	EN 60529 / DIN 40050 / IEC 60529
<p>* einstossen / push-in </p>				
<p>* Einstossmontage mit leichter Drehbewegung und anschliessend leichtem Zurückziehen damit die Hakenelemente optimal einrasten push-in with a slight twist and pull back slightly to ensure the conduit clicks into place</p>				

Die vorliegenden Daten entsprechen unseren heutigen Kenntnissen, sind jedoch ohne Verbindlichkeit. Die Prüfungen, welche diesem Datenblatt zugrunde liegen, entsprechen den heutigen Normen und Erkenntnissen. Die Abgabe erfolgt nach bestem Wissen, jedoch unter Ausschluss der Haftung bei unsachgemässer Anwendung des Produktes. Der Kunde wird damit nicht von einer Eingangskontrolle entbunden. Die Eignung des Produktes auf eine spezifische Anwendung muss vom Benutzer des PMA-Produktes selbst überprüft werden. Jegliche Produktehaftung bezüglich der Systemeigenschaften erlischt, wenn das PMA-System mit Fremdprodukten kombiniert wird.

The specified values correspond to our actual knowledge and include no liability. The tests which underlie this data sheet correspond to the present standards and actual knowledge. The values are issued without any responsibility for any unjustified application of the product. This document does not release the customer from carrying out a vendor inspection control. Users of PMA products should make their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application. If PMA products are used in conjunction with non PMA products, all product liability claims will be rejected.

PMA AG CH-8610 Uster
Tel. : +41 44 905 61 11
Fax : +41 44 905 61 22
E-Mail : verkauf@pma.ch
Home Page : www.pma.ch