



New Neu



Connector
two-piece, straight IP69K metric metal thread

Verschraubung
zweiteilig, gerade IP69K metrisches Metall-Gewinde



CABLE PROTECTION
KABELSCHUTZTECHNIK

KNH

PMAFIX Pro

- application**
- for applications with high technical requirements and in most demanding climatic conditions
-
- material**
- especially formulated, halogenfree polyamide 6
 - locking and sealing element made from crosslinked polyester elastomer
 - nickel-plated brass thread
-
- characteristics**
- very high impact resistance, even at very low temperatures
 - high thread and system connection strengths
 - easy push-in assembly for maximum installation reliability
 - screwdriver required for dismantling, impeding unauthorised or accidental opening
 - space-saving dismantling
 - excellent conduit pull-out strength
 - fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)
-
- Ingress protection** IP69K, IP68, IP67, IP66, IP65, IP54 even when the conduit connection is continually in motion
-
- recommended for** PMAFLEX heavy duty conduits
-
- colour** black, grey

- Einsatzbereich**
- für Anwendungen mit erhöhten technischen Anforderungen und unter anspruchsvollsten Witterungseinflüssen
-
- Material**
- speziell formuliertes, halogenfreies Polyamid 6
 - Einsteck-Dicht-Einsatz aus Polyester-Elastomer vernetzt
 - Gewindestutzen aus Messing vernickelt
-
- Eigenschaften**
- hervorragende Schlagfestigkeit auch bei sehr tiefen Temperaturen
 - hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigk.
 - einfachste Einstoss-Montage bei gleichzeitig grösstmöglicher Montagesicherheit
 - Wiederöffnung nur mit Schraubenzieher möglich, um zufälliges Öffnen zu verhindern
 - platzsparende Demontage
 - ausgezeichnete Wellrohr-Ausreisskräfte
 - passend zu Rohrprofilen fein (T) und grob (G)
-
- Dichtheit** IP69K, IP68, IP67, IP66, IP65, IP54, insbesondere auch für dynamisch bewegte Rohrverbindungen
-
- empfohlen für** PMAFLEX Hochleistungs-Rohre
-
- Farbe** schwarz, grau

| order no. | | thread size | conduit size | dimensions in mm (nom.) | | | | | weight | packing unit |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|------|----------|------|----|-------------|---------------|
| black | grey | metric | NW | Ø ID | g | Ø D max. | L | sw | kg/100 pcs | PU/pcs |
| Bestell-Nr. | | Gewindegrösse | Rohrgrösse | Dimensionen in mm (nom.) | | | | | Gewicht | Verp.-Einheit |
| schwarz | grau | metrisch | NW | Ø ID | g | Ø D max. | L | sw | kg/100 Stk. | VE/Stk. |
| NKNH-M120-10 | MKNH-M120-10 | M12x1.5 | 10 | 5.5 | 10.0 | 25.0 | 45.0 | 22 | 1.7 | 50 |
| NKNH-M160-10 | MKNH-M160-10 | M16x1.5 | 10 | 9.5 | 10.0 | 25.0 | 45.0 | 22 | 2.1 | 50 |
| NKNH-M162-10 | MKNH-M162-10 | M16x1.5 | 12 | 9.5 | 10.0 | 28.5 | 50.5 | 25 | 2.3 | 50 |
| NKNH-M202-10 | MKNH-M202-10 | M20x1.5 | 12 | 12.5 | 10.0 | 28.5 | 50.5 | 25 | 2.8 | 50 |
| NKNH-M207-10 | MKNH-M207-10 | M20x1.5 | 17 | 13.5 | 10.0 | 35.0 | 56.0 | 32 | 3.2 | 50 |
| NKNH-M257-11 | MKNH-M257-11 | M25x1.5 | 17 | 16.5 | 11.0 | 35.0 | 57.0 | 32 | 4.0 | 50 |
| NKNH-M253-11 | MKNH-M253-11 | M25x1.5 | 23 | 18.5 | 11.0 | 42.0 | 59.5 | 38 | 4.5 | 30 |
| NKNH-M323-13 | MKNH-M323-13 | M32x1.5 | 23 | 23.0 | 13.0 | 43.0 | 61.5 | 38 | 5.6 | 30 |
| NKNH-M329-13 | MKNH-M329-13 | M32x1.5 | 29 | 25.5 | 13.0 | 51.5 | 67.0 | 46 | 7.5 | 20 |
| NKNH-M409-13 | MKNH-M409-13 | M40x1.5 | 29 | 29.0 | 13.0 | 53.0 | 68.5 | 46 | 10.5 | 20 |
| NKNH-M406-13 | MKNH-M406-13 | M40x1.5 | 36 | 32.5 | 13.0 | 65.0 | 74.0 | 60 | 12.5 | 20 |
| NKNH-M506-14 | MKNH-M506-14 | M50x1.5 | 36 | 37.0 | 14.0 | 65.0 | 75.0 | 60 | 17.0 | 20 |
| NKNH-M508-14 | MKNH-M508-14 | M50x1.5 | 48 | 42.0 | 14.0 | 75.0 | 81.0 | 70 | 18.0 | 10 |
| NKNH-M638-14 | MKNH-M638-14 | M63x1.5 | 48 | 48.5 | 14.0 | 75.0 | 81.0 | 70 | 19.0 | 10 |

Our customer service or local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time
 Unser Kundendienst oder die lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft

Code reference

N = colour-black
metal thread

M = colour-grey
metal thread

K = type Pro

N = straight

H = IP69K

M = thread type

20 = thread size

7 = NW conduit

10 = thread length

Nr.-Schlüssel

Farbe schwarz
Metallgewinde

Farbe grau
Metallgewinde

Typ Pro

gerade

IP69K


Gewindeart



Gewindegrösse

NW Rohr

Gewindelänge

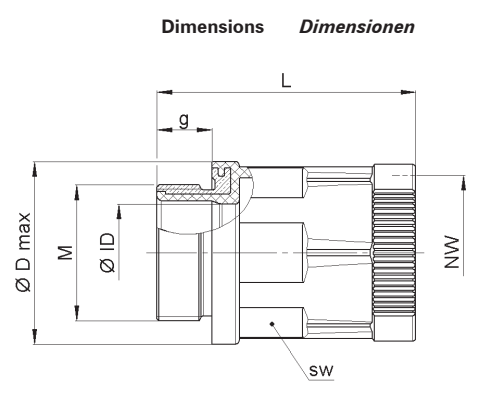N K N H - M 20 7 - 10




| | | | | |
|---|--|-------|---------------------------|---|
|  | Connector two-piece, straight | IP69K | metric metal thread |  |
| | Verschraubung zweiteilig, gerade | IP69K | metrisches Metall-Gewinde | |


KNH

PMAFIX Pro

| properties | | unit | value | test method |
|--|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Eigenschaften | | Einheit | Wert | Prüfmethode |
| Mechanical properties | Mechanische Eigenschaften | | | |
| Tensile modulus | Zug-E-Modul | N/mm ² | 1'200 ... 3'700 | ISO 527 |
| Tensile strength | Reissfestigkeit | N/mm ² | 45 ... 65 | ISO 527 |
| Notched bar impact test | Kerbschlagzähigkeit | kJ/m ² | 4 ... 20 | ISO 180/1C |
| Thermal properties | Thermische Eigenschaften | | | |
| Temperature range | Temperaturbereich | °C | - 50 ... + 105 | PMA-Norm DO 9.21-4510 |
| Short-term | Kurzzeitig | °C | + 160 | |
| Flame properties | Brandeigenschaften | | | |
| Free from halogens and cadmium | Halogen- und cadmiumfrei | | yes ja | DIN 53474 |
| Flame class | Flammklasse | | V0 (V2) | UL 94 |
| Glowing wire test | Glühdrahtprüfung | °C | 960 | EN 60695-2-10 |
| Oxygen index (LOI) | Sauerstoffindex (LOI) | % | > 30 | ASTM D 2863 |
| I-classification | I-Klassifizierung | | I3 | NF F 16-101 |
| Smoke emission class | Rauchgasklassifizierung | | F2 | NF F 16-101 + 102 |
| fire protection grades | Brandschutzstufen | | S4 / SR2 / ST2 | DIN 5510 |
| fire risk level | Brand-Risikostufe | | LR4 | UNI CEI 11170-3 Ed. 2005 |
| fire performance | Brandverhalten | s | 30 | EN ISO 11925-2 |
| Chemical properties | Chemische Eigenschaften | | | |
| please refer to catalogue PMAFIX/PMAFLEX or www.pma.ch | ersichtlich in PMAFIX/PMAFLEX- Katalog oder unter www.pma.ch | | | |
| System test | Systemprüfung | | | |
| Ingress protection: System H with SVN4 or OR and KNH2 | Dichtheit: System H mit SVN4 oder OR und KNH2 | | IP69K, IP68, IP67 IP66, IP65, IP54 | EN 60529 / DIN 40050 / IEC 60529 |
| Content of delivery | Lieferumfang | | | |
| Connector, thread gasket (SVN4), O-ring (OR), locking and sealing element (KNH2) | Verschraubung, Gewindeflächdichtung (SVN4), O-Ring (OR), Einsteck-Dicht-Einsatz (KNH2) | | | |
| Mounting indication | Montagehinweis | | | |
| Please consider the appropriate assembly instructions on www.pma.ch | Bitte beachten Sie die entsprechende Montageanleitung unter www.pma.ch | | | |
| For information about the locking and sealing element please see data sheet No. 26990 for KNH2 | Für Informationen über den Einsteck- Dicht-Einsatz siehe Datenblatt Nr. 26990 für KNH2 | | | |
| Lubricating agent can help facilitate the push-in process. | Gleitmittel können helfen, die nötige Einstosskraft zu reduzieren. | | | |

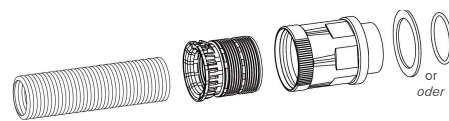

Disassembly for all configurations / Demontage für alle Bauformen



Push in a No. 1 screwdriver to release the locking mechanism.
Durch das Einstossen eines Schraubenziehers Nr. 1 wird die Verriegelung gelöst.



Pull the conduit and screwdriver out of the fitting keeping the screwdriver parallel to the conduit.
Schraubenzieher und Rohr parallel aus der Verschraubung ziehen.

The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information and the newest data sheet releases go to: www.pma.ch

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zurich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: www.pma.ch