

System support
one-piece, stackable

polyamide 12

Systemhalter
eintellig, stapelbar

Polyamid 12



EPS PMA Ex-System



application	<ul style="list-style-type: none"> for explosion endangered areas classified as zones 1/2 and 21/22 (acc. ATEX 137)
material	<ul style="list-style-type: none"> high-grade, specially formulated polyamide 12
characteristics	<ul style="list-style-type: none"> electrostatically discharging for indoor and outdoor use extremely shock resistant heavy design, high retention forces applicable with standard metal C rails easy pre-installation Clasp for easy pre-mounting and final assembly very good chemical properties free of halogen and cadmium fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)
specifications	ATEX directive 94/9/EC (ATEX 95) EN 1127-1, EN 50281-1-1, EN 50014, EN 50019
approval	CE 1258 Ex II 2GD EEx e II Ta=-20...+85°C SEV 05 ATEX 0105
suitable for	PMA Ex-System, conduit type ESX
colour	black

EPS PMA Ex-System




Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none"> für explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1/2 und 21/22 (nach ATEX 137)
Material	<ul style="list-style-type: none"> hochwertiges, speziell formuliertes Polyamid 12
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> elektrostatisch ableitend für Innen- und Ausseneinsatz hervorragende Schlagfestigkeit schwere Ausführung, hohe Haltekräfte verwendbar mit Standard Metall C-Schienen einfache Vorinstallation Schnappverschluss für einfachste Vor- und Endmontage sehr gute chemische Eigenschaften halogen- und cadmiumfrei passend zu Rohrprofilen fein (T) und grob (G)
Spezifikationen	ATEX-Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) EN 1127-1, EN 50281-1-1, EN 50014, EN 50019
Zulassung	CE 1258 Ex II 2GD EEx e II Ta=-20...+85°C SEV 05 ATEX 0105
passend zu	PMA Ex-System, Wellrohrtyp ESX
Farbe	schwarz

order no.	fits to	dimensions in mm (nom.)				weight	packing unit
black	PMA NW	A	B	C	H	kg/100 pcs	PU/pcs
Bestell-Nr.	passend zu	Dimensionen in mm (nom.)				Gewicht	Verp.-Einheit
schwarz	PMA-NW	A	B	C	H	kg/100 Stk.	VE/Stk.
BEPS-17	17	70.0	30.0	45.0	51.0	6.4	20
BEPS-23	23	70.0	30.0	45.0	51.0	6.1	20
BEPS-29	29	85.0	30.0	60.0	65.0	9.5	10
BEPS-36	36	85.0	30.0	60.0	65.0	8.8	10
BEPS-48	48	115.0	30.0	90.0	92.5	18.5	10

Our customer service or your local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time
 Unser Kundendienst oder Ihre lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft

Code reference	Nr.-Schlüssel
B = black colour	Farbe schwarz
EP = type Ex	Ex-Typ
S = heavy construction	schwere Ausführung
17 = conduit size	Rohrgrösse

Dimensions Dimensionen

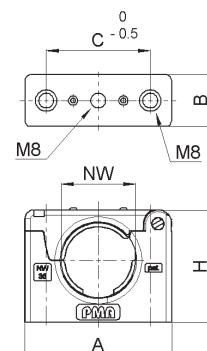



System support one-piece, stackable	polyamide 12
Systemhalter einteilig, stapelbar	Polyamid 12






EPS
PMA Ex-System



EPS
PMA Ex-System



properties		unit	value	test method
Eigenschaften		Einheit	Wert	Prüfmethode
Mechanical properties	Mechanische Eigenschaften			
Stress-E-module	Zug-E-Modul	N/mm2	350	ISO 527
Tensile strength	Reissfestigkeit	N/mm2	35	ISO 527
Notched bar impact test	Kerbschlagzähigkeit	kJ/m2	9 (-30°C)	ISO 179/2-1eA
Impact strength	Schlagfestigkeit	kJ/m2	> 7 (85°C)	EN 50014
		kJ/m2	> 7 (-20°C)	EN 50014
Thermal properties	Thermische Eigenschaften			
Temperature range (general)	Temperaturbereich (allgemein)	°C	-50 ... +90	PMA-Norm DO 9.21-4510
Temperature range (for ATEX use)	Temperaturbereich (für ATEX-Anwend.)	°C	-20 ... +85	EN 50014, EN 50021
Flame properties	Brandeigenschaften			
Free of halogen and cadmium	Halogen- und cadmiumfrei		yes ja	DIN 53474
Electrical properties	Elektrische Eigenschaften			
Specific volume resistivity	Spezif. Durchgangswiderstand	Ω cm	< 10 ⁸	DIN IEC 60093
Specific surface resistivity	Spezif. Oberflächenwiderstand	Ω cm	< 10 ⁸	DIN IEC 60093
Chemical properties	Chemische Eigenschaften			
Resistance to fuels, mineral oil, fat, alkalis, common solvents, glycols, bases and weak acids	Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, Alkalien, gebräuchliche Lösungsmittel, Glykole, Basen und schwache Säuren		very good sehr gut	
Content of delivery	Lieferumfang			
System support 2 pcs PT screws KA 35 x 14	Systemhalter 2 Stk. PT-Schrauben KA 35 x 14			
Mounting indication	Montagehinweis			
The following combinations of nominal widths are stackable:	Folgende Nennweiten sind miteinander stapelbar:			
NW17 with NW23 NW29 with NW36	NW17 mit NW23 NW29 mit NW36			
				
		PT screws KA 35 x 14 for optional fixation	PT-Schrauben KA 35 x 14 for optionale Sicherung	
				
		1 hole fixing 1 Lochbefestigung	2 hole fixing 2 Lochbefestigung	

Assembly instructions and other relevant documents are available at www.pma.ch.

The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information and the newest data sheet releases go to: www.pma.ch

Montageanleitungen sowie weitere wichtige Informationen sind auf www.pma.ch verfügbar.

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drillschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zurich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: www.pma.ch